DAIKIN
emura

AKILLIYIM, KONFOR, SAĞLARIM, SEZGİSELİM—
DOĞAYI, HAVAYI, SESSİZLİĞİ SEVERİM—

İÇ ORTAM HAVASINI SİZE EN UYGUN HALE GETİRMEK İÇİN TASARLANDIM— HAVAYI KONTROL EDEREK SİZE KONFOR SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIM—

HER MEVSİM ÇALIŞACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİM. GÖZ ALICI BİR TASARIMIM VAR. KAVİSLİ TASARIMIM VE YUMUŞAK KENAR DETAYLARIMLA, HER TÜRLÜ ORTAMA MÜKEMMEL UYUM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDIM— DİKKAT ÇEKİCİ. VE SESSİZİM—

BENİ ETRAFINIZDA GÖRÜRSÜNÜZ ANCAK SESİMİ DUYMAZSINIZ. FISILTI KADAR SESSİZİM— EŞSİZ FLASH STREAMER TEKNOLOJİSİYLE HAVANIZI TEMİZLERİM. YARATTIĞIM FARKI HİSSEDERSİNİZ.

BENİ AKILLI TASARLADILAR— BU YÜZDEN, ETRAFTA OLDUĞUNUZU ANLARIM. VARLIĞINIZA GÖRE ADAPTE OLUP, KONTROL SAĞLARIM. TABİİ, ELİNİZDEKİ ÖZEL TASARIM KUMANDAYLA YA DA TELEFONUNUZDAKİ YENİLİKÇİ UYGULAMAYLA BANA AKSİNİ SÖYLEMEZSENİZ—

HİZMETİNİZDEYİM—

KLİMADAN DAHA FAZLASIYIM

DAIKIN
emura

BANA AKSİNİ SÖYLEMEDİĞİNİZ SÜRECE KONTROL BENDE___

Daikin Emura, siz odadayken optimum konfor sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Sadece bir düğmeye basarak veya ekrana dokunarak kolayca kontrolü ele alabilirsiniz. Daikin Emura'yı kullanımı kolay uzaktan kumandayla veya akıllı cihazlarınızda, Onecta uygulamasıyla istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan kumanda

Minimalist tasarım

Daikin Emura uzaktan kumanda, kavisli tasarımı, piksel ekranı ve mavi Daikin gözü ile minimal bir tasarıma sahiptir. Kompaktır ve ele mükemmel oturur. Mıknatıslı yuvasıyla uzaktan kumandayı duvara takabilirsiniz.

Gümüş, mat beyaz ve mat siyah renk seçeneklerine sahip uzaktan kumanda, Daikin Emura klima iç üniteleri ile renk uyumuna sahiptir.

BEYAZ GÜMÜŞ SİYAH

Kullanımı kolay kumanda

İç ortam havasını kolayca kontrol edin: Daikin Emura uzaktan kumanda, en önemli işlevlere güçlü bir şekilde odaklanan sade bir tasarıma sahiptir. Tüm diğer özelliklere, anlaşılır menüden veya kullanımı kolay Onecta uygulamasından kolayca erişilebilir.

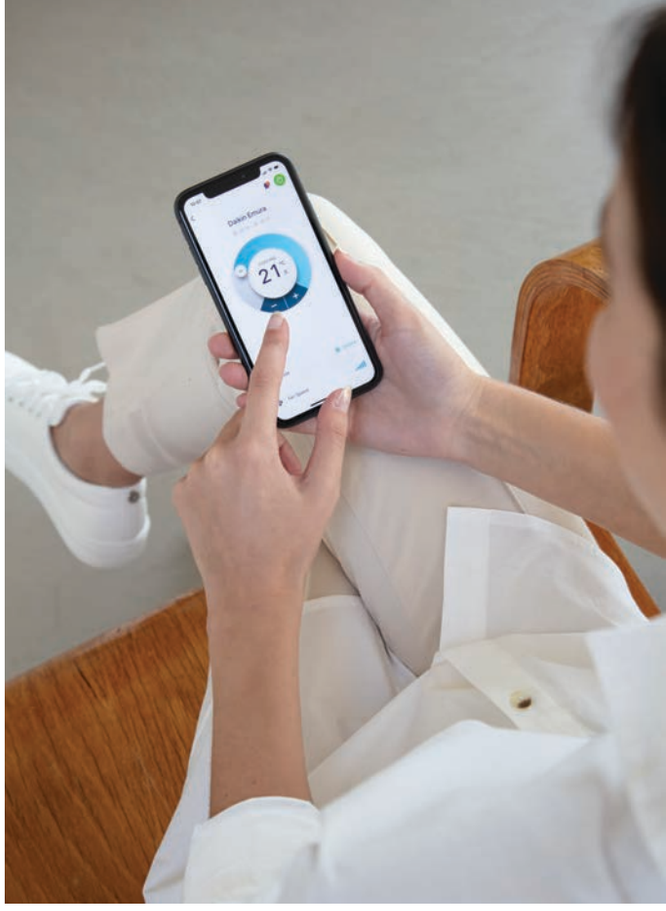

Onecta uygulaması

İstediğiniz yerden kolay kontrol

Evde değil misiniz? Onecta uygulamasıyla sorun değil. Uygulama, tüm özelliklere anında erişmenizi sağlar. Bu sayede akıllı telefonunuzdan, istediğiniz zaman istediğiniz yerden Daikin Emura'nın ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

- Daikin Emura klimanızın tüm fonksiyonlarını kontrol edin
- Farklı programlar ve çalışma modları oluşturun
- Enerji tüketiminizi günlük, haftalık veya yıllık olarak izleyin
- Farklı üniteleri kolayca kontrol etmek için evinizdeki odaları tanımlayın

Evinizde mükemmel havayı sağlamak için WLAN'a bağlanıp ve Onecta uygulamasını indirebilirsiniz.

Android ***iOS***

Ses ile kontrol

Daikin Emura'yı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Amazon Alexa veya Google Assistant ile çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri yönetebilirsiniz.

ENERJİYİ VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANIRIM

Dışarısı ister son derece sıcak ister son derece soğuk olsun klimanızın yıl boyunca aynı performansla çalışmasını beklersiniz. Daikin Emura, her mevsim üstün performans gösterecek ve en yüksek enerji verimliliğiyle yıl boyu konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bluevolution teknolojisi, düşük çevresel etki sağlayan ve enerji faturanızı azaltan sınıfının en iyisi performansı garanti eder.

Bluevolution

Sürdürülebilir iklim çözümü

KONFORUN EVRİMİ

Daikin Emura, yıl boyu en konforlu iç ortamı oluşturmak için en iyi performansla en yüksek verimi birleştirir. Bluevolution teknolojili klima sistemi, geleceğin soğutucu akışkanı olan R-32'yi kullanan yüksek verimlilikte bir kompresöre sahiptir ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar.

A+++'ya kadar sezonsal verimlilik

Isıtma ve soğutmada A^{+++}'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleriyle ve düşük işletme maliyetleriyle sınıfının en iyi performansına sahip Daikin Emura, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar!

SEZONSAL VERİMLİLİK
Klimaların tüm soğutma veya ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi bir şekilde gösterir.

Daha düşük çevresel etki

Yeni nesil R-32 soğutucu akışkan sayesinde Daikin Emura, dünya üzerindeki çevresel etkiyi de minimuma indirir. Daha düşük GWP (Global Isınma Potansiyeli) ile R-32, geleneksel soğutucu akışkanlara eşdeğer güce sahiptir ancak daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük CO_2 emisyonlarına ulaşır.

Dış ünite

Havadan havaya ısı pompası teknolojisi

Daikin Emura, çevresel etkiyi ve enerji faturanızı olabildiğince düşük tutmak için en gelişmiş teknolojiyi kullanan, yeniden tasarlanmış bir dış üniteyle sahiptir. Kullanılan enerjinin büyük kısmı, ücretsiz ve sınırsız bir yenilenebilir kaynak olan dış havadan gelir.

Akıllı tasarım

Daikin Emura dış ünitesinin ön ızgarası yatay olarak genişler ve içindeki fan daha az görülür. Fildişi rengi gövde güneş ışığını yansıtır ve bu sayede dış ünite yaz aylarında aşırı ısınmaz.

Nasıl çalışır?

Dış havadaki (soğuk havada bile) ısıyı alır ve yaşam alanınızın içine sıcak hava olarak yayar. Yaz aylarında tam tersi işlem uygulanır: İçerideki ısı, dışarı aktarılır. Yıl boyunca iç ortam sıcaklığını sabit tutmak için enerji verimliliği yüksek bir çözümdür.

Birebir dış ünite: RXJ42-50A
Multi dış ünite: 3MXM52 / 4MXM68-80A / 5MXM90A
734 x 954 x 408 mm

Birebir dış ünite: RXJ20-25-35A
Multi dış ünite: 2MXM40-50A
552,7 x 840 x 350 mm

Montaj

Tek mi yoksa daha fazla klimaya mı ihtiyacınız var?

Daikin Emura, birebir veya mutli dış üniteye bağlanabilir. Peki, sizin ihtiyacınuz hangisi? Evinize en uygun klimayı seçmek için Daikin.com.tr'deki ücretsiz keşif formunu doldurun, uzman yetkili ekibimiz size yardımcı olsun.

Birebir split kombinasyonu

Bir iç ünitenin bir dış üniteye bağlandığı tek mahale yönelik bir sistem.



Birebir split çözümü: Bir iç üniteye bağlanan bir dış ünite

Multi split kombinasyonu

Bir multi dış üniteyi, beş adede kadar iç üniteye bağlayabilirsiniz. Bu, çevresel etkiyi azaltmak ve bahçenizde ya da terasınızda yer tasarrufu sağlamak için akıllı bir çözümdür.

- Daha az montaj alanı, daha düşük ses seviyesi
- Daha kolay montaj (daha az kablo ve boru kullanımı), daha düşük bakım ihtiyacı
- Daha düşük güç tüketimi, yüksek enerji verimliliği
- Esneklik: Her bir ünite ayrı kontrol edilebilir

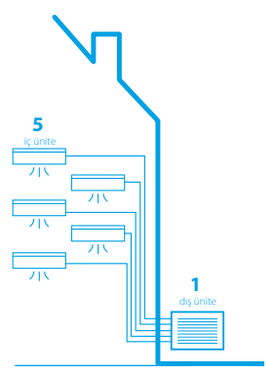

Multi split çözüm: Birkaç iç üniteye bağlanan bir dış ünite

Verimlilik verileri			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Çekilen güç	Soğutma	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Isıtma	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı				A+++		A++	
	Kapasite	Ptasarım	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	80	100	136	196	239
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı				A+++		A++	
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	652	666	680	1.156	1.218
Nominal verimlilik	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5	5	4,04	4,12	4
	Yıllık enerji tüketimi			213	280	389	526	679
	Enerji Etiketleme Direktifi	Soğutma/Isıtma		A/A				

İç ünite			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	305x900x212				
Ağırlık	Birim		kg	12				
Hava filtresi	Tipi			Çıkartılabilir / yıkanabilir				
Fan	Hava debisi	Soğutma Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek	m^3/dak	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
		Isıtma Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek	m^3/dak	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	57	57	60	60	60
	Isıtma		dBA	-	-	-	-	-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	*19/25/39	*19/25/40	*19/25/41	*21/29/45	*24/31/46
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	*19/25/39	*19/25/40	*19/25/41	*21/29/45	*24/33/46
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC488A1W/S/K				

* Multi kombinasyonda +2 dBA

Dış ünite			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	552x840x350			734x954x408	
Ağırlık	Birim		kg	33			49	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
	Isıtma	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46	46	49	48	48
	Isıtma	Nom.	dBA	47	47	49	48	49
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10~50				
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-20~24				
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32/675,0				
	Şarj		kg/TCO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20			30	
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)				
Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	15			20	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50 /220-240				
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	10	13			

Florlu sera gazları içerir

	Bağlanabilir iç üniteler	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	3MXM52A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o

Bağlanabilirliklerin kontrolü için kombinasyon tablolarını inceliyiniz.

DAIKIN
emura

MERHABA, BEN DAIKIN EMURA, KLİMADAN DAHA FAZLASIYIM

Daikin Emura iç üniteyi evinizde 3D uygulama ile görselleştirin

Android *iOS*

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerinin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti vermez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zararları dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş'ye aittir.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

LLOYD'S REGISTER LRQA
ISO 9001 - ISO 14001

Yetkili Satıcı

DAIKIN TÜRKİYE
Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Caddesi No:1
K: 21-22 34750 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0